


LUSTRA DO ZASTOSOWANIA NA TERENIE ROBÓT PUBLICZNYCH, 2 KIERUNKI

Lustra tego typu stosowane są w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów na terenie budowy. Czerwono-białe obramowanie zgodne jest z europejskimi normami CE 92/58, dotyczącymi warunków bezpieczeństwa pracy.



Maksymalna odległość między użytkownikiem a lustrem (m)	Wymiary lustra	Wymiary ramy		Cena z rabatem 5% (netto)		Cena z rabatem 5% (netto)
2 kierunków						
Ok. 9	600x400	680x500	554*	660,25 zł	956*	874,00 zł
Ok. 11	Ø600	Ø700	546*	660,25 zł	946*	874,00 zł
Ok. 20	800x600	950x750	556*	911,05 zł	958*	1093,45 zł
Ok. 20	Ø800	Ø960	548*	1215,05 zł	948*	1458,25 zł
Ok. 25	Ø900	Ø1100	549*	1511,45 zł	949*	1813,55 zł
Ok. 30	1000x800	1150x950	558*	1511,45 zł	9510*	1813,55 zł

Lustra dostarczane są wraz z kompletem uchwytów i śrub pozwalających na precyzyjne przymocowanie do ścian oraz słupów o średnicy od 34 do 90 mm. Testy wykazały, że lustra wytrzymują siłę wiatru dochodzącą do 183 km /h.

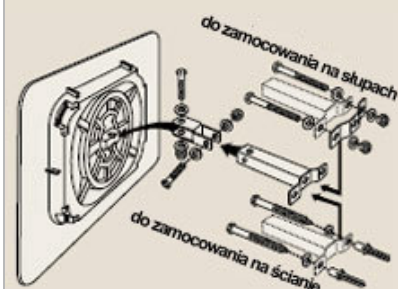

* Dodatkowo : lustro odporne na szron i parę, dzięki zastosowaniu folii grzewczej 220 V/ 50-100 W.
Zestaw nie zawiera bezpiecznika. Cena folii – 456 zł netto.